


## Scheren-Arbeitsbühne

### JLG-Liflux SL245-25 4WD

#### Spezifikationen:

24,50 m Plattformhöhe  
0,26 m Bodenfreiheit  
Indoor (3 Pers.) / Outdoor (3 Pers.)  
abklappbares Geländer  
hydraulische Stützen

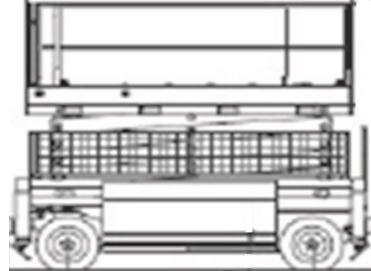

#### Technische-Daten

Arbeitshöhe	26,50 m
Plattformhöhe	24,50 m
Plattformverlängerung	2,45 m
Korbabmessungen (LxB)	5,35 m x 2,50 m
maximale Tragfähigkeit im Korb	750 kg
Antriebsart	Diesel
Maschinenabmessungen (LxBxH)	5,78 m x 2,50 m x 4,34 m
Transportabmessungen (LxBxH)	5,78m x 2,50m x 3,24m
Eigengewicht	16,300 kg
Steigfähigkeit	25 %
Fahrbar bis Höhe	21,00 m
Bodenfreiheit	0,25 m
Abstützung	ja
Bereifungsart	ausgeschäumte Geländereifen
<b>PSAgA ist gemäß Bedienungsanleitung anzulegen.</b>	

